

# Ponteggio per pozzi d'ascensore


**SCHÄRER**  
**BLITZGERÜST**

Grazie alla mensola per pozzi d'ascensore «Blitz», i ponteggi orizzontali vengono montati rapidamente e conformemente alle norme SUVA in pozzi d'ascensore, in stretti pozzi luce, in pozzi di montaggio e di ventilazione. Montaggio rapido e semplice – senza viti, cunei o chiodi.



## BUSSOLE DI TRAZIONE DA IMMURARE

- > zincate a fuoco
- > lunghezza normale 11 cm
- > con o senza coperchietto d'alluminio





## BUSSOLE DI TRAZIONE DA INCHIODARE ALLA CASSERATURA

- > con pittura antiruggine
- > lunghezza normale 11 cm (lunghezza speciale su richiesta)
- > con o senza coperchietto d'alluminio



## MENSOLA PER POZZI D'ASCENSORE «BLITZ» CON INNESTO A BAIONETTA

- > tipo A per legname squadrato 8/12
- > tipo B per legname squadrato 10/12
- > tipo C per legname squadrato 12/16

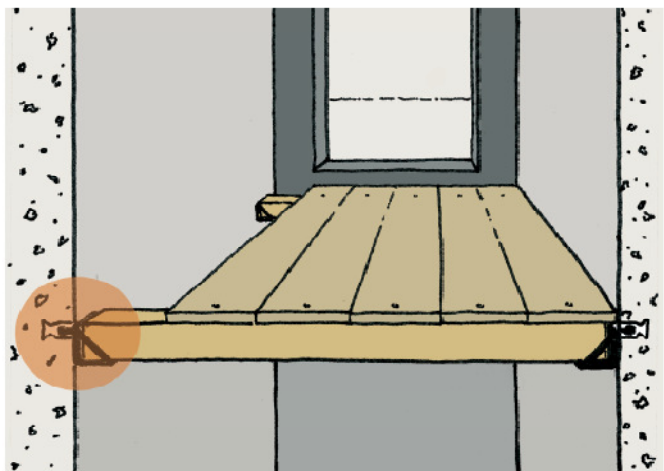

## MONTAGGIO DELLE BUSSOLE DI TRAZIONE

La fessura nella bussola di trazione deve essere sempre in verticale.

### Indirizzo di contatto

Schärer Blitzgerüst AG  
Poststrasse 27b › 8953 Dietikon  
T 043 455 48 00 › F 043 455 48 05

### QUANTITÀ ARTICOLO

\_\_\_\_\_ Bussole di trazione da immerare 11 cm  
\_\_\_\_\_ Bussole di trazione da inchiodare 11 cm  
\_\_\_\_\_ Coperchietto d'alluminio  
\_\_\_\_\_ Mensola tipo A (legname squadrato 8/12)  
\_\_\_\_\_ Mensola tipo B (legname squadrato 10/12)  
\_\_\_\_\_ Mensola tipo C (legname squadrato 12/16)

### ORDINE TRAMITE FAX 043 455 48 05

Mittente: \_\_\_\_\_

Luogo di consegna: \_\_\_\_\_

Data / Firma: \_\_\_\_\_